

Mi'z 壁面緑化

ツルネット工法 実績写真

下部：RC 上部：断熱複合鋼板



株式会社三稲ガーデン

〒130-0024 東京都墨田区菊川2-2-14

TEL:03-3634-5820 / FAX:03-3634-5851 <http://www.mitsuine.jp>

取付方法

1 下部：RC 壁面にオールアンカーを設置



2 アイナット取付




3 アイナットにシャックル、ターンバックルを会しワイヤーを取付 ターンバックル調整にてワイヤーを張る



4 ネットをワイヤーにカガリロープにてカガリ取付 完了



下地が弱い場合はプレートを入れて割れ防止を行う。
スレート下地の場合は、この方法になると思われます。

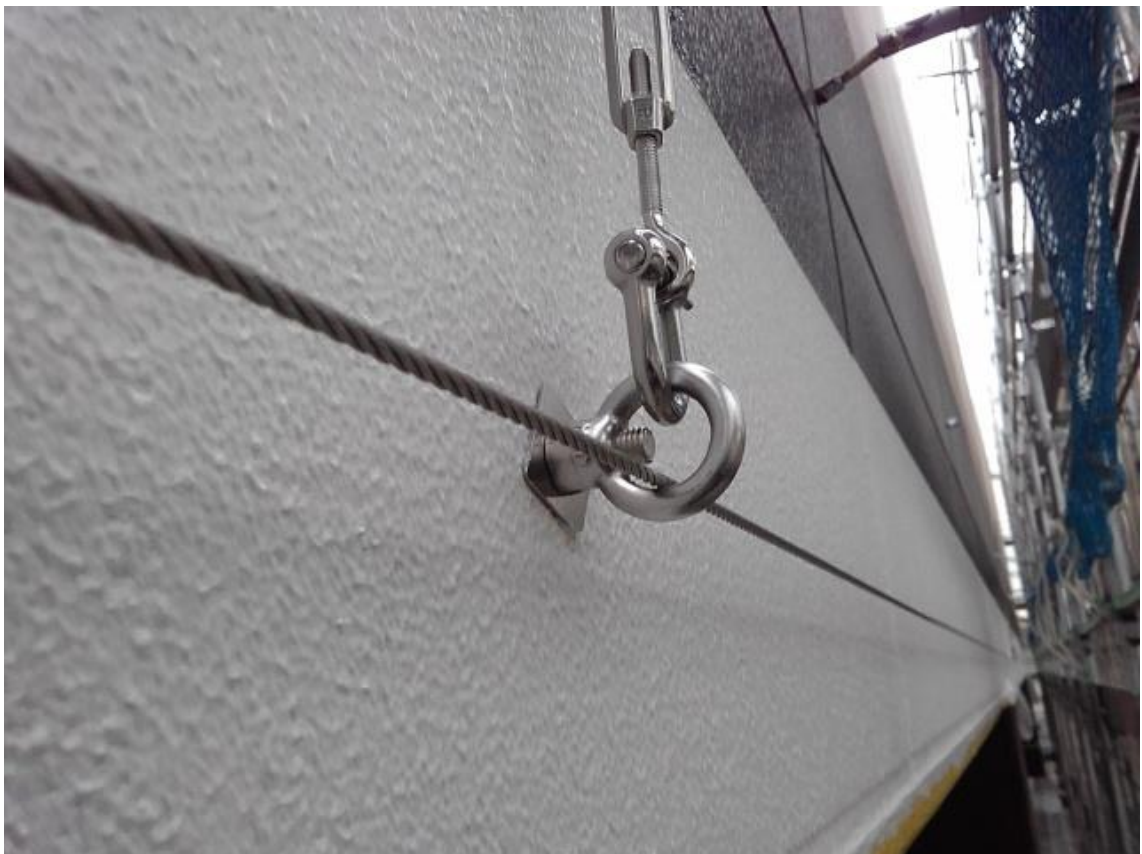

ツルネット工法その他物件写真

下地：ALC100mm 商業施設



下地：鋼材下地 商業施設



下地：鋼材下地 学校施設





下地：ALC100mm 商業施設



下地：ALC100mm 商業施設



下地：鋼板 商業施設

