

Mi'zワイヤーメッシュ壁面緑化

特徴

節電緑化 植物の蒸散で温度を下げます


防燃設計 ステンレス材と超耐候性鋼板で火災に強い

はずれない貫通ピン式固定法。 貫通ピン効果でメッシュがゆるまない

施工景観



節電

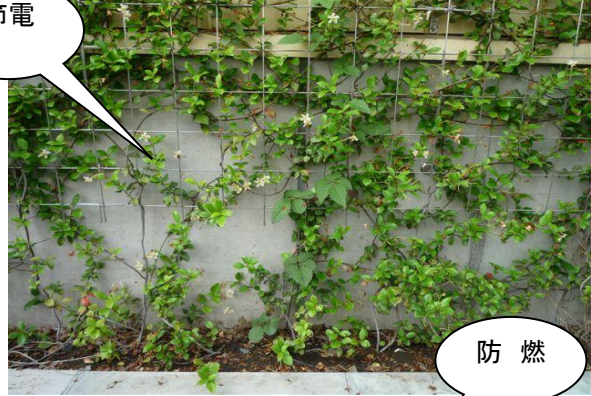


防燃

標準緑化植物

テイカカズラ、ヘデラ類、カロライナジャスミンなど

植栽品種

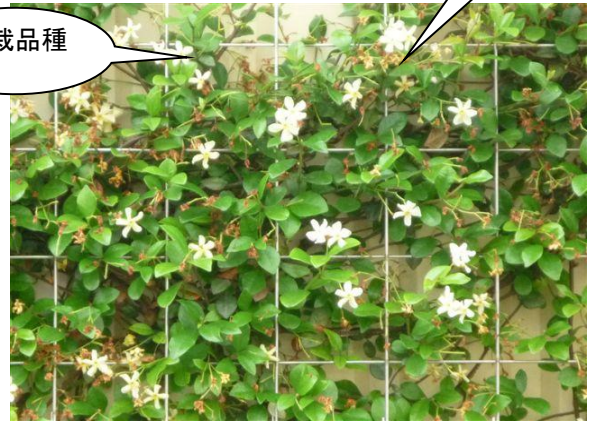

メッシュ標準仕様

ステンレスメッシュ仕様 ・ 溶融亜鉛引きメッシュ仕様

固金具板

中間固定金具




連続固定金具



仕様

緑化方式	パネル式壁面緑 ワイヤーメッシュ工法
製品規格	□100x100 2000xt3.2 SUS304ステンレス
パネル固定法	貫通ピン式固定方式 超耐候性鋼板製
壁面への固定法	コンクリート壁: 拡張アンカー ALC壁: プラスチック拡張アンカー 鋼板壁: ドリルビス
標準植栽品種	テイカカズラ、カロライナジャスミン 巻きツル型登坂型植物を使用
植栽制限	日本国内全域、特殊条件は除く 日照程度にあわせ品種を指定します 強風・6m以上の登坂は複数階に設置
灌水の仕方	地植の場合では、基本的には不要 プランター植栽では: 必要
緑化保証 ※1	1年間 (植栽込み工事の場合) 設置条件に指定があります

仕様図面

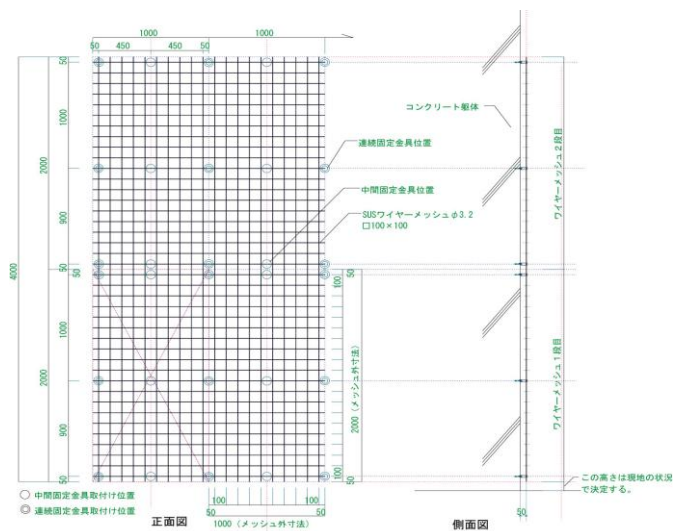

株式会社三稲ガーデン

〒130-0024 東京都墨田区菊川2-2-14

TEL:03-3634-5820 / FAX:03-3634-5851 <http://www.mitsuine.jp>